

# Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, FT

Référence: 1180169



Convient pour les cornières d'une longueur de côté de 40 mm.

Pince et vis en acier galvanisé à chaud.

Plaque de pression en polypropylène, sans halogène, couleur gris clair RAL 7035.



St      acier

FT      galvanisé à chaud par trempage

# Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, FT

Référence: 1180169



## Données sources

Référence	1180169
Type	2056W 16 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Fabricant	OBO
Dimension	12-16mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,89 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, FT

Référence: 1180169



## Dimensions

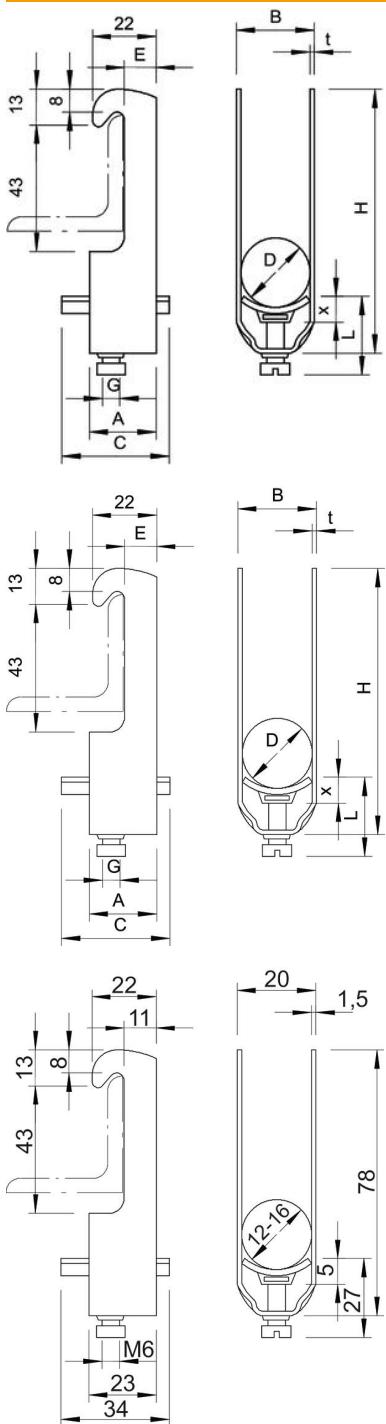

Cote A	23 mm
Cote B	20 mm
Cote C	34 mm
Dimension E	11 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	78 mm
Cote L	27 mm
Cote t	1,5 mm
Cote x	5 mm

# Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, FT

Référence: 1180169



## Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour 1 câble H	78 mm
pour 1 câble L	27
pour 2 câbles H	96 mm
pour 2 câbles L	34 mm
pour 3 câbles H	114 mm
pour 3 câbles L	34 mm
pour diamètre de tube max.	16 mm
pour diamètre de tube min.	16 mm
Sans halogène	oui
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Avec patin de pression métallique	non
Type de montage	Cornière lourde
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	16 mm
Plage de serrage D min.	12 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène