

# Technische fiche

## Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1160125



Geschikt voor alle C-profielrails met 16 - 17 mm sleufbreedte.  
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal, drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.  
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 1160125            |
| Type                     | 2056 12 FT         |
| Omschrijving 1           | Beugelklem         |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 8-12mm             |
| Materiaal                | staal              |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt |
| Oppervlakenorm           | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100                |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 3,54 kg            |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar        |


# Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1160125



## Afmetingen

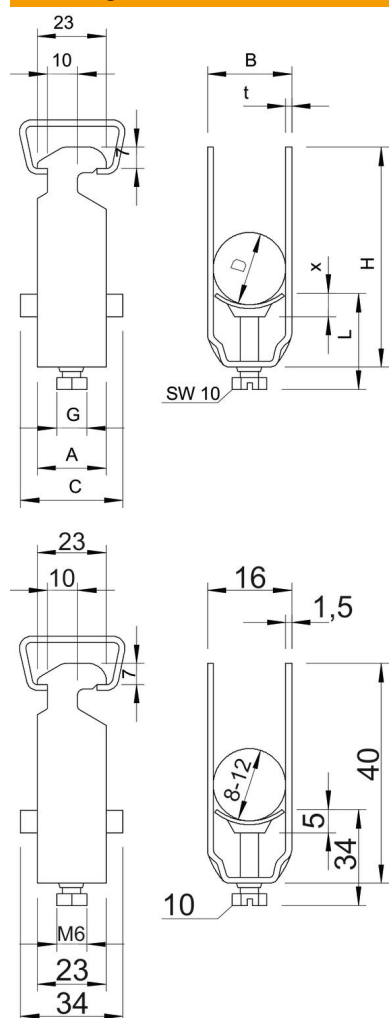

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Maat A          | 23 mm  |
| Maat B          | 16 mm  |
| Maat C          | 34 mm  |
| Afmeting G (mm) | M6     |
| Afm. H          | 40 mm  |
| Maat L          | 34 mm  |
| Maat t          | 1,5 mm |
| Maat x          | 5 mm   |

# Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1160125



## Technische gegevens

|   |               |
|---|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 1             |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 17 mm         |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 16 mm         |
| Halogeenvrij                                  | ja            |
| Max. Aandraaimoment                           | 3 Nm          |
| Met kunststof wand                            | ja            |
| Met metalen wand                              | nee           |
| Montagetype                                   | Profielrail   |
| slagvast                                      | nee           |
| Spanbereik D max.                             | 12 mm         |
| Spanbereik D min.                             | 8 mm          |
| Extra oppervlak                               | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal                               | staal         |
| Met contra-fixeerplaatje                      | nee           |
| Materiaal van het fixeerplaatje               | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje      | Polypropyleen |