

# Fiche technique

## Contre-plaque, métal, universelle, DD

Référence: 1199943



Contre-plaque en métal, pour le montage sur bride de fixation. Possibilité d'utilisation universelle indépendante du rail.



CE UK CA F N H U W

St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données sources

|   |   |
|---|---|
| Référence                                 | 1199943   |
| Type                                      | 2058FW M 70 DD                                      |
| Désignation 1                             | Contre-plaque                                       |
| Fabricant                                 | OBO   |
| Dimension                                 | 64-70mm   |
| Matériau                                  | acier   |
| Surface                                   | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346  |
| Unité d'emballage minimale                | 50  |
| Unité de mesure                           | Pièces  |
| Poids                                     | 4,59 kg   |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                                       |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1223 kg CO2e / 1 Pièce                            |

# Fiche technique

## Contre-plaque, métal, universelle, DD


Référence: 1199943



### Dimensions



|             |         |
|-------------|---------|
| Cote B      | 76 mm   |
| Dimension H | 24,5 mm |
| Cote L      | 35 mm   |

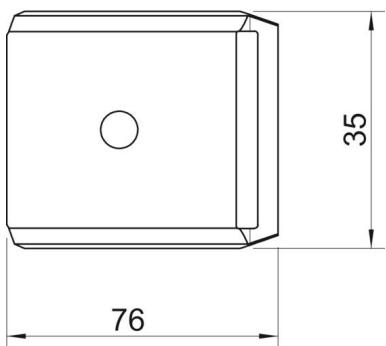

### Caractéristiques techniques

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Modèle Contreplaqué/Colliers          | Contre-plaque |
| Convient pour diamètre de câbles max. | 70 mm         |
| Sans halogène                         | oui           |
| Plage de serrage D max.               | 70 mm         |
| Plage de serrage D min.               | 64 mm         |