

Fiche technique

Contreplaque universelle, plastique

Référence: 1198022



Indépendant du rail, à usage universel, à glisser sur une cornière de la bride de fixation. Combinaison possible pour former un double patin grâce à un contour astucieux au dos. Installation ultérieure sans démontage de la bride de fixation.



PP Polypropylène

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 1198022 |
| Type | 2058UW 22 LGR |
| Désignation 1 | Contre plaque universelle |
| Désignation 2 | adaptable double contre plaque |
| Disponible à partir de | 15.05.2019 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 16-22mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polypropylène |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,268 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,011 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Contreplaque universelle, plastique


Référence: 1198022



Dimensions

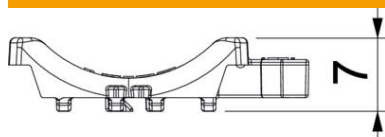

| | |
|-------------|---------|
| Cote B | 27,5 mm |
| Dimension H | 6,8 mm |
| Cote L | 37 mm |

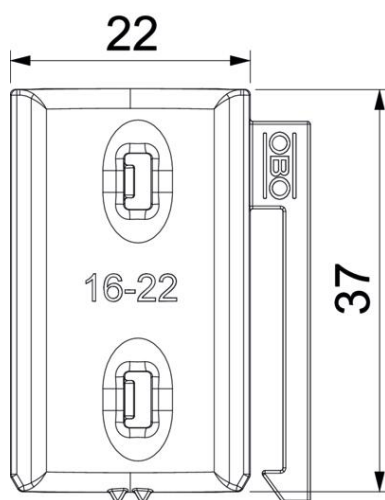

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Modèle Contreplaque/Colliers | Contre-plaque |
| Convient pour diamètre de câbles max. | 22 mm |
| Plage de serrage D max. | 22 mm |
| Plage de serrage D min. | 16 mm |