

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195816



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).

CE


St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	1195816
Type	2058 LW 20
Désignation 1	Gouttière longue
Désignation 2	pour bride de fixation 16-22mm
Fabricant	OBO
Dimension	14-20, 200mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,38 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1812 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

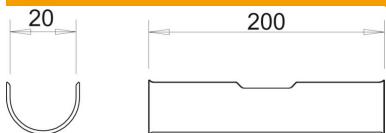

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195816



### Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaqué/Colliers	Gouttière longue
Plage de serrage D max.	20 mm
Plage de serrage D min.	14 mm
Pour collier 2056/M max.	22
Pour collier 2056/M min.	16 mm