

Technisch specificatieblad

Aardingspunt met as en dubbel schroefdraad FT

Artikelnummer: 5420024



- Voor aansluiting op aardingsinstallaties, afleidingen en wapeningen
- Contactplaat: Ø 80 mm van edelstaal, roestvast (V4A)
- Met M10 en M12 schroefdraad
- Incl. afdekking van kunststof voor eenvoudige installatie
- Met aansluitbouten 180 mm (FT)



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 5420024 |
| Type | 205 DG L180 FT |
| Omschrijving 1 | Aardingspunt, vast met as |
| Omschrijving 2 | en dubbel schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M10/M12 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 23,9 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,2723 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Aardingspunt met as en dubbel schroefdraad FT

Artikelnummer: 5420024



Afmetingen

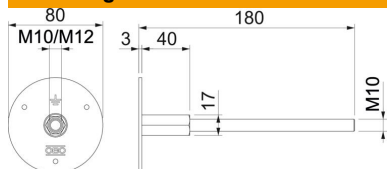

| | |
|--------|--------|
| Lengte | 180 mm |
|--------|--------|

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Aansluitas | 180 mm |
| Bliksemstroombestendigheid | H/100 kA |
| Diameter van de aansluitplaat | 80 mm |
| Schroefdraad | M10/M12 |
| Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C) | 4,9 kA |
| Materiaal van de aansluitband | Staal, thermisch verzinkt |