

Technisch specificatieblad

Aardingspunt met as en dubbel schroefdraad A4

Artikelnummer: 5420022



- Voor aansluiting op aardingsinstallaties, afleidingen en wapeningen
- Contactplaat: Ø 80 mm van edelstaal, roestvast (V4A)
- Met M10 en M12 schroefdraad
- Incl. afdekking van kunststof voor eenvoudige installatie
- Met aansluitbouten 180 mm (V4A)




A4 Roestvast staal 1.4404

Stamgegevens

Artikelnummer	5420022
Type	205 DG L180 V4A
Omschrijving 1	Aardingspunt, vast met as
Omschrijving 2	en dubbel schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M10/M12
Materiaal	Roestvast staal 1.4404
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	23,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,4557 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

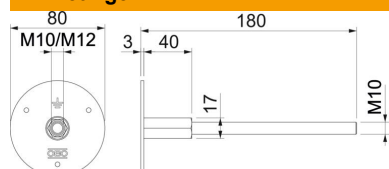

Lengte	180 mm
--------	--------

Technisch specificatieblad

Aardingspunt met as en dubbel schroefdraad A4

Artikelnummer: 5420022



Technische gegevens

Aansluitas	180 mm
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Diameter van de aansluitplaat	80 mm
Schroefdraad	M10/M12
Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	3,3 kA
Materiaal van de aansluitband	Roestvast staal (V4A)