

Fiche technique

Point de mise à la terre fixe avec double filetage

Référence: 5420020



- À raccorder aux prises de terre, conducteurs de descente et aciers d'armature
- Plaque de contact : Ø 80 mm en acier inoxydable (V4A)
- Double filetage M10/M12
- Avec couvercle en plastique pour faciliter l'installation



A4 Acier inoxydable 1.4404

Données sources

Référence	5420020
Type	205 DG V4A
Désignation 1	Borne de terre
Désignation 2	avec double taraudage
Fabricant	OBO
Dimension	M10/M12
Matériau	Acier inoxydable 1.4404
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	14.8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0155 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Point de mise à la terre fixe avec double filetage

Référence: 5420020



Dimensions

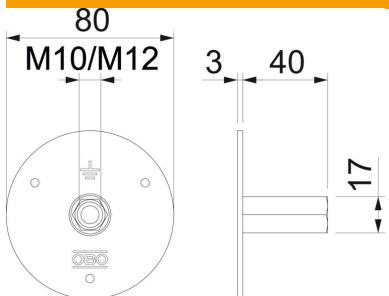

Caractéristiques techniques

Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Diamètre de la plaque de raccordement	80 mm
Filetage	M10/M12
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ;≤300 °C)	6,2 kA
Matériau de l'éclisse de raccordement	Acier, inoxydable (V4A)