



- hoge corrosiebestendigheid
- zinklaag van circa 130 µm
- met tap en boring voor koppelen
- ronde tap met twee kartelingen
- voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305
- kortsluitstroom Ik (50 Hz), tijd 1 s, temp. max. 300 °C: 7.9 kA



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	5000750
Omschrijving 1	Aardstaaf
Omschrijving 2	standaard
Fabrikant	OBO
Dimensie	1,5m
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	375 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,294 kg COe / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Diepte-aarding voor standaard toepassingen

Artikelnummer: 5000750



Afmetingen

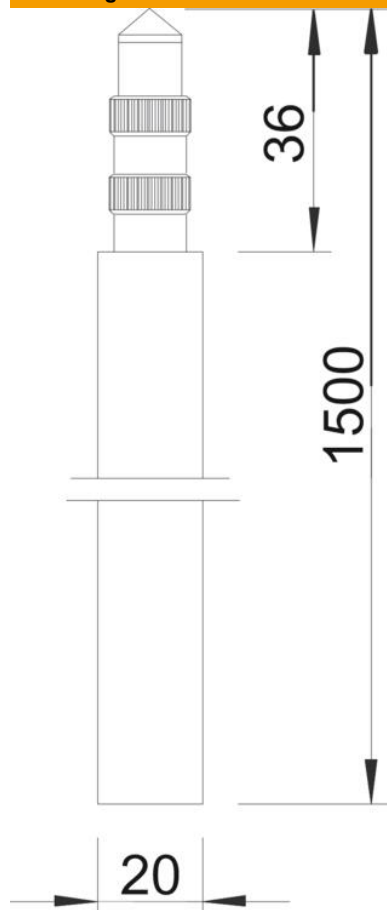

Lengte 1.500 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Overige
Model diepte-aarding	Standaard
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Kortsluitstroom (50Hz)(1s; ≤300°C)	7,9 kA
Profieltype	Rond D=20 mm
Verbindingstype	met tap/boring