


Fiche technique

Agrafe de couvercle pour goulottes WDK, largeur de goulotte 170 mm

Référence: 6023541

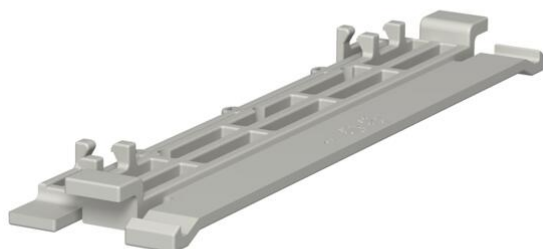

Barrettes de couvercle pour faciliter et simplifier la pose des câbles dans la goulotte WDK.

La barrette de couvercle peut coulisser sur toute la longueur de la goulotte.

La barrette de couvercle s'enclenche d'un côté pour ensuite être placée en avant. Ceci a pour effet de ménager une ouverture de 30° permettant la pose des câbles.

À partir d'une largeur de goulotte de 110 mm, la barrette de couvercle peut aussi être utilisée comme une aide au montage.




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6023541 |
| Typee | 2370 170 |
| Désignation 1 | Barrette de couvercle |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 170mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 3,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1057 kg CO2e / 1 Pièce |

Dimensions

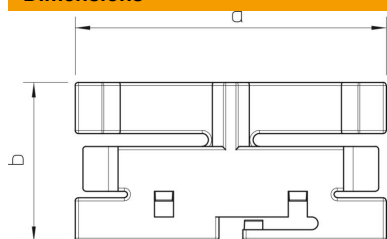

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 36 mm |
| Largeur | 156,7 mm |
| Cote a | 156,7 mm |
| Cote b | 36 mm |

Fiche technique

Agrafe de couvercle pour goulottes WDK, largeur de goulotte 170 mm

Référence: 6023541



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Avec compensation de potentiel | non |
| Largeur de la partie supérieure | 170 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| auto-dispersible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |