


# Fiche technique

Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd  
8–10 mm A4  
Référence: 5312318



- Correspond aux exigences de VDE 0185-305-3 (CEI 62305-3)
- Pour Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Avec plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8

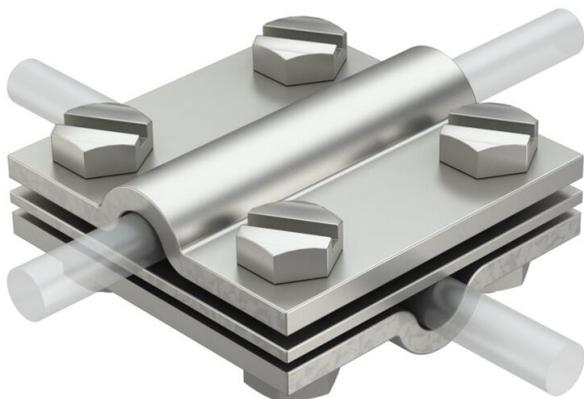

**A4** Acier, inoxydable 1.4571

## Données sources

Référence	5312318
Type	252 8-10 V4A
Désignation 1	Raccord en croix
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	33,53 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4815 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd  
8–10 mm A4


Référence: 5312318



## Dimensions



Cote A	60 mm
Cote B	60 mm



## Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	oui