


Fiche technique

Raccord en croix pour conducteurs plat/plat sans plaque intermédiaire A4

Référence: 5314574



- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305-3 (CEI / EN 62305-3)
- Adaptation: FL 30 x FL 30 max.
- Sans plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8

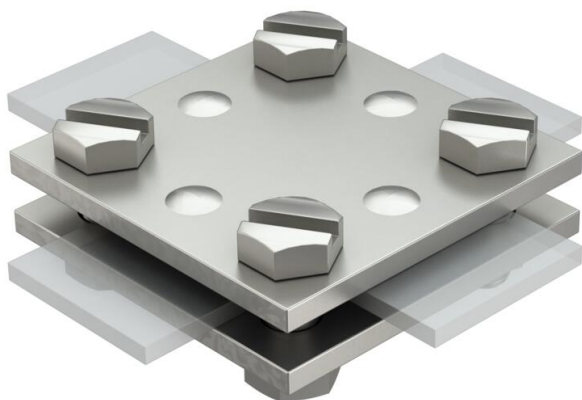

A4 Acier inoxydable 1.4401

Données de base

Référence	5314574
Type	256 S6 V4A
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	sans plaque intermédiaire
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	3600
Unité de quantité	pc
Poids	24,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1874 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccord en croix pour conducteurs plat/plat sans plaque intermédiaire A4


Référence: 5314574



Dimensions



Cote A	60 mm
Cote B	60 mm

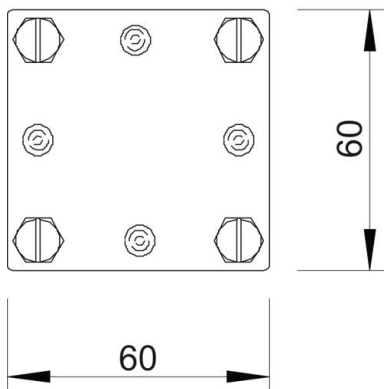

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur plat FI 30 / FI 30
Ajustement	max. FL30 mm