

# Fiche technique

Bride de raccordement pour piquet de terre et conducteur plat VA

Référence: 5001366



- Système ST, BP, OMEX et LightEarth
- Pour méplat
- Avec vis à tête hexagonale pour raccorder les méplats



A2 acier inoxydable 1.4301

## Données sources

Référence	5001366
Type	2730 20 VA
Désignation 1	Bride de raccordement
Désignation 2	pour piquets de terre OMEX
Fabricant	OBO
Dimension	20mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	33,764 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8258 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Bride de raccordement pour piquet de terre et conducteur plat VA


Référence: 5001366



## Dimensions



Cote A	84 mm
Cote B	114 mm

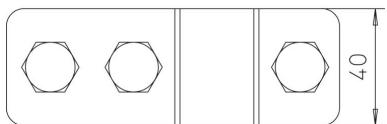

## Caractéristiques techniques

Forme de construction	Bride de connexion
Diamètre du raccord de mise à la terre	20 mm
pour piquet de terre	20 mm
Plaque intermédiaire	non