


# Fiche technique

## Collier d'écartement, modèle lourd M6

Référence: 1385054

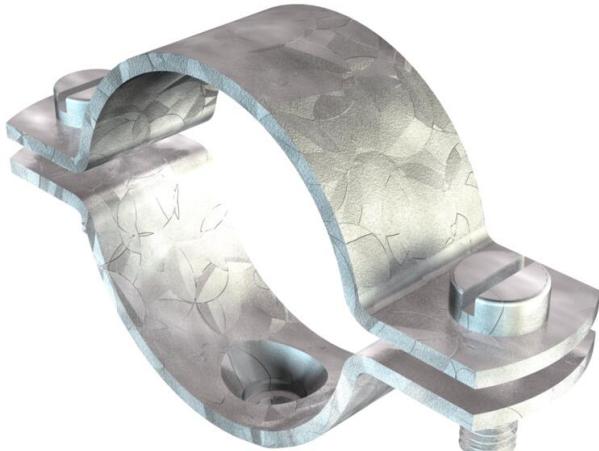

À visser sur filetage M6. La taille 27 FT convient à M25. La taille 42,5 FT convient à M40. La taille 48,5 FT convient à M50. La taille 60 FT convient à M63

CEUK  
CA

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 1385054                        |
| Type                                      | 2900WM6 27 FT                  |
| Désignation 1                             | Collier d'écartement           |
| Désignation 2                             | avec raccord fileté M6         |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 3/4"                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 25                             |
| Unité de mesure                           | Pièces                         |
| Poids                                     | 5,6 kg                         |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,133 kg CO2e / 1 Pièce        |


# Fiche technique

## Collier d'écartement, modèle lourd M6


Référence: 1385054



### Dimensions

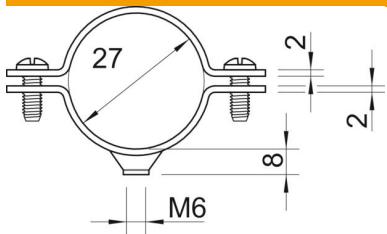

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur          | 62 mm  |
| Largeur           | 20 mm  |
| Cote A            | 62 mm  |
| Cote B            | 46 mm  |
| Cote D            | 27 mm  |
| Dimension d min.  | 27 mm  |
| Cote t            | 2 mm   |
| Dimension t1 (mm) | 2      |
| Cote x            | 2,5 mm |



### Caractéristiques techniques

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Modèle                              | fermé       |
| Type de fixation                    | Trou de vis |
| pour un diamètre de                 | 27          |
| pour diamètre de tube               | M25         |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non         |
| Filetage                            | M6          |
| Taille                              | 3/4"        |
| Sans halogène                       | non         |
| Avec gaine en matière plastique     | non         |
| Dimension du trou                   | M6 mm       |
| épaisseur du matériau               | 2 mm        |
| Vis                                 | M6 x 16     |
| Plage de serrage D max.             | 27 mm       |
| Plage de serrage D min.             | 24,5 mm     |
| Résistant aux UV                    | oui         |