

# Technische fiche

## Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149022



Opbouwklem voor opname van metrische metalen versterkte buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als voor beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Ook koppelbaar met OBO Multi-Quick- of starQuick-klem. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekkende F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



**PP** Polypropyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2149022
Type	2955 M32
Omschrijving 1	Quick-kabelbuisklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149022



### Afmetingen

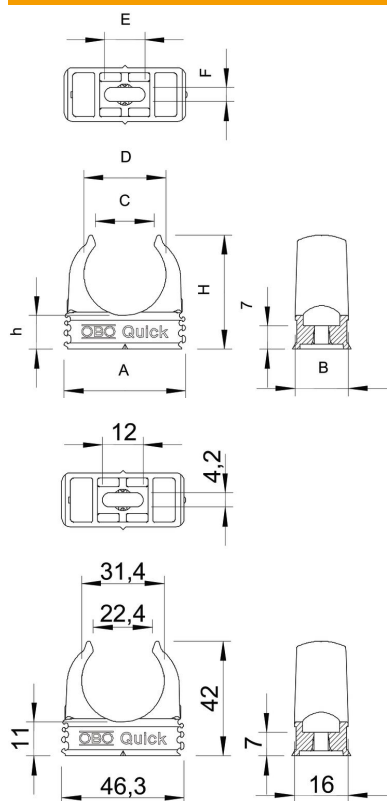

Maat A	46,3 mm
Maat B	16 mm
Maat C	22,4 mm
Maat D	31,4 mm
Afmeting e	12 mm
Maat F	4,2 mm
Afm. h	11 mm
Afm. H	42 mm

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	100 N
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,12 kN
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	M32
Klemmontage	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spanbereik D max.	32 mm
Spanbereik D min.	32 mm
UV-bestendig	nee