

# Technische fiche

## Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149040



Opbouwklem voor opname van metrische metalen versterkte buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als voor beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Ook koppelbaar met OBO Multi-Quick- of starQuick-klem. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



**PP** Polypropyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2149040
Type	2955 M63
Omschrijving 1	Quick-kabelbuisklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	M63
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,203 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149040



### Afmetingen

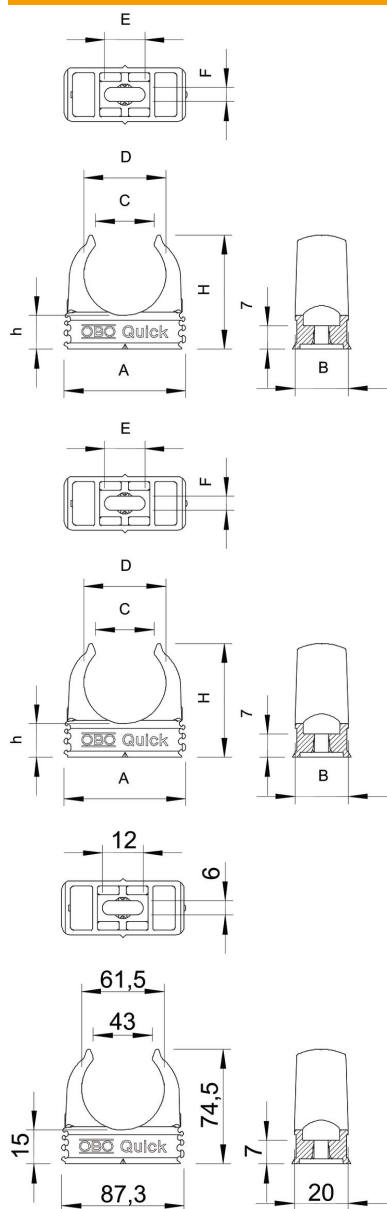

Maat A	87,3 mm
Maat B	20 mm
Maat C	43 mm
Maat D	61,5 mm
Afmeting e	12 mm
Maat F	6 mm
Afm. h	15 mm
Afm. H	74,5 mm

# Technische fiche

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149040



## Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	175 N
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,23 kN
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	M63
Klemmontage	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spanbereik D max.	63 mm
Spanbereik D min.	63 mm
UV-bestendig	nee