


Technisch specificatieblad

Magic zadel, voor steekplug lichtgrijs

Artikelnummer: 2149701

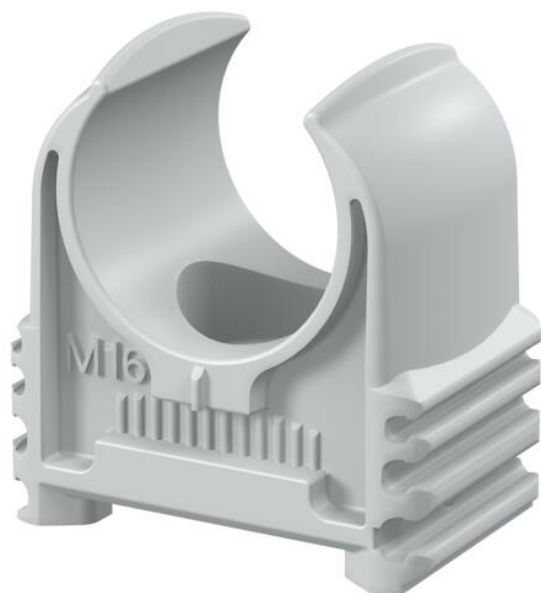

Opbouwklem voor bevestiging van metrische stalen buizen, lichte en zware isolatiebuizen en elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als in beschermde buitenopstelling. Met sleuf voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage Kan ook worden gekoppeld aan OBO Multi-Quick of starQuick klemmen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uitrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



ABS/AVA Acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 2149701 |
| Type | 2957 M16 |
| Omschrijving 1 | Quick-kabelbuis klem |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M16 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,315 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0153 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Magic zadel, voor steekplug lichtgrijs

Artikelnummer: 2149701



Afmetingen

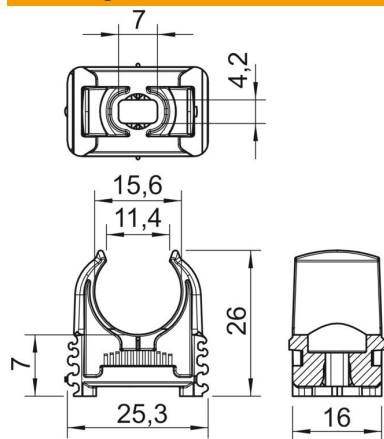

| | |
|------------|---------|
| Maat A | 25,3 mm |
| Maat B | 16 mm |
| Maat C | 11,4 mm |
| Maat D | 15,6 mm |
| Afmeting e | 7 mm |
| Maat F | 4,2 mm |
| Afm. h | 7 mm |
| Afm. H | 26 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|------------|
| Rijgbaar | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Gesloten | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Met inlage | nee |
| Nominale grootte/tekst | M16 |
| Buis-/kabeldiameter min. | 16 mm |
| Spanbereik D min. | 16 mm |
| UV-bestendig | nee |