

Technisch specificatieblad

Quick-Pipe® verbindingsmof, helder wit

Artikelnummer: 2154095



Verbindingsmof voor elektrische installatiebuizen van kunststof voor langsvbindingen. Geschikt voor Quick-Pipe® of gegolfde buis. Gereedschapsloos sluiten en openen. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2154095
Type	3000 MMS M25 RW
Omschrijving 1	Quick-Pipe-Verbindingsmof
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,823 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0514 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Quick-Pipe® verbindingsmof, helder wit

Artikelnummer: 2154095



Afmetingen

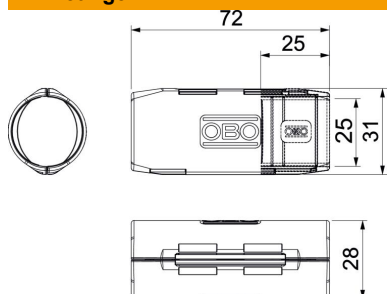

Maat B	31 mm
Maat d	25 mm
Maat L	72 mm
Maat L1	25 mm

Technische gegevens

Afmetingen	M25
Halogeenvrij	ja
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	0 °C