

Technisch specificatieblad

Quick-Pipe® T-stuk, helder wit

Artikelnummer: 2153951



Hulpstuk voor elektrische installatiebuis van kunststof voor het maken van T-af-takkingen. Geschikt voor Quick-Pipe® of gegolfde buis. Gereedschapsloos sluiten en openen. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 2153951 |
| Type | 3000 TMS M16 RW |
| Omschrijving 1 | Quick-Pipe-T-Stuk |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M16 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,798 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0784 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Quick-Pipe® T-stuk, helder wit

Artikelnummer: 2153951



Afmetingen

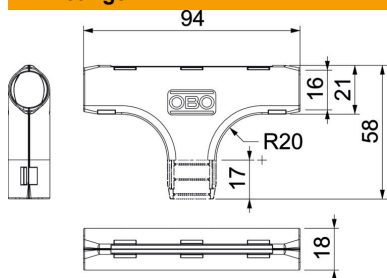

| | |
|---------|-------|
| Maat B | 21 mm |
| Maat B2 | 94 mm |
| Maat d | 16 mm |
| Maat L | 58 mm |
| Maat L1 | 17 mm |
| Maat R | 20 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------------|--------|
| Uitvoering | Plug |
| Vorm | T-stuk |
| Afmetingen | M16 |
| Halogeenvrij | ja |
| Met mof | nee |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | 0 °C |