


# Fiche technique

## Atache de fixation, pour rail profilé CM3518

Référence: 1408011

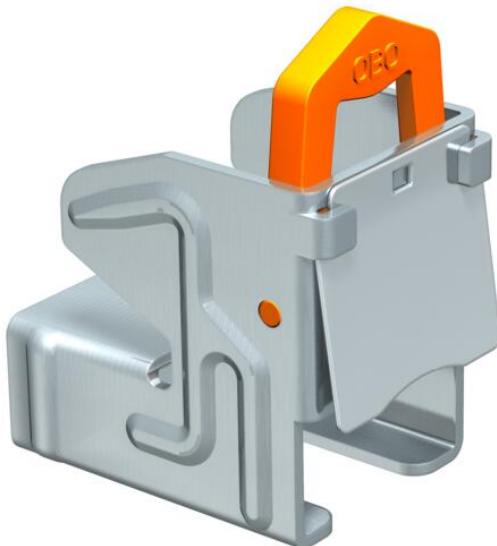

Atache pour poutrelle sans vis avec revêtement anticorrosion, avec ressort d'arrêt convenant aux rails profilés des types CML3518 et CMS3518. Pour la fixation rapide sur les profilés en acier lors du montage de chemins de câbles, brides de fixation BBS et suspensions de luminaires, etc. Un système complet se compose de 2 pinces de fixation et un élément de profilé en C d'une longueur au choix et de 2 embouts de protection.

CEUK  
CA

St acier  
ZL Lamelle de zinc

### Données sources

Référence	1408011
Type	328 1
Désignation 1	Pince de fixation
Désignation 2	avec ressort d'arrêt
Fabricant	OBO
Dimension	5-11mm
Matériau	acier
Surface	Lamelle de zinc
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	10,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3432 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Atache de fixation, pour rail profilé CM3518

Référence: 1408011



### Dimensions

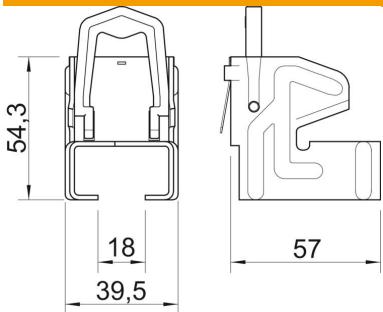

Longueur	57 mm
Largeur	39,5 mm
Hauteur	54,3 mm
Cote B	39,5 mm
Dimension H	54,3 mm
Cote L	57 mm

### Caractéristiques techniques

Type/élément de raccordement	autres
Type de fixation	serrer
Épaisseur de bride F max.	11 mm
Épaisseur de bride F min.	5 mm
Charnière ajustable	non
À charnière	non