



2 Slutringen en 2 zeskantmoeren, met schroefdraadschacht.

CE


**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 3482103                    |
| Type                                    | 456 M5x100 G               |
| Omschrijving 1                          | Tuimelplug                 |
| Fabrikant                               | OBO                        |
| Dimensie                                | M5x100mm                   |
| Materiaal                               | Staal                      |
| Oppervlak                               | galvanisch verzinkt        |
| Oppervlakenorm                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                       |
| Gewicht                                 | 3,81 kg                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0902 kg CO2e / 1 Stuk    |

### Afmetingen

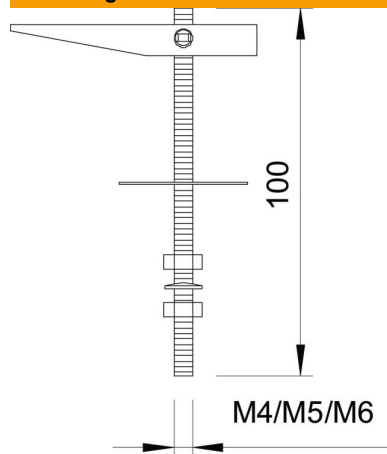

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 100 mm |
|--------|--------|

### Technische gegevens

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Uitvoering                 | Met draadschacht |
| Boorgat                    | 13 mm            |
| Boringsdiameter min.       | 13 mm            |
| Breukbelasting             | 0,7 kN           |
| Schroefdraad               | M5               |
| Soort schroefdraad         | Metrisch         |
| Met sluitring              | ja               |
| Beschermring voor keramiek | nee              |