


Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3195228



Aacier trempé et galvanisé, revêtement Hostaflon. Tête Panhead avec empreinte à tournevis plats et cruciformes (Pozidrive dim. 2 sauf Ø 6 mm Pozidrive dim. 3). L'utilisation de vis SPRINT permet de réduire considérablement le temps de visage par rapport aux vis conventionnelles. Cet avantage perceptible est possible grâce à une pointe agrippante sur la 1re prise qui conduit au filetage à 2 pas. Domaines d'application : bois, panneaux d'aggloméré, placoplâtre, cheville plastique.

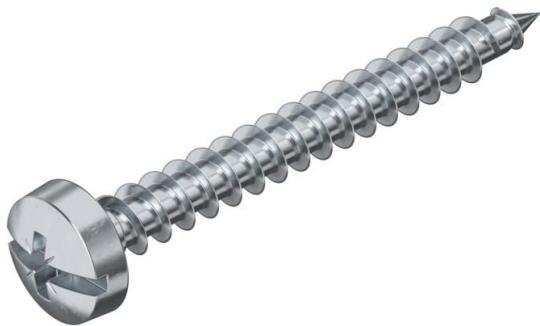

St acier

G galvanisé

Données sources

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Référence | 3195228 |
| Type | 4758 4.0x20 |
| Désignation 1 | Vis Sprint |
| Désignation 2 | Panhead tourn.plats et cruci |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 4x20mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 200 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 0,14 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3195228

OBO
BETTERMANN

Dimensions

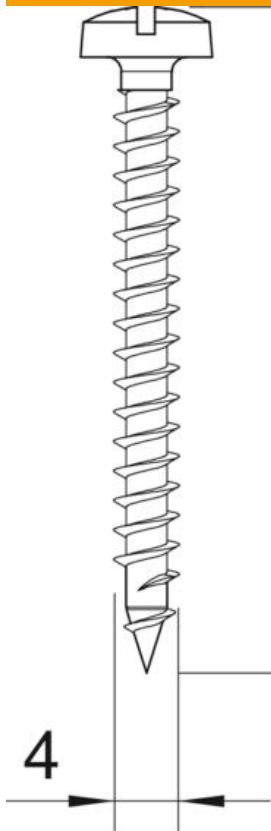

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 20 mm |
| Cote D | 4 mm |
| Cote L | 20 mm |



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|----------------|
| trempé | oui |
| Diamètre de la tête | 7,5 mm |
| Forme de la tête | Panhead |
| Système à visser | Fente combinée |
| À deux filets | oui |