

Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3195236



Aacier trempé et galvanisé, revêtement Hostaflon. Tête Panhead avec empreinte à tournevis plats et cruciformes (Pozidrive dim. 2 sauf Ø 6 mm Pozidrive dim. 3). L'utilisation de vis SPRINT permet de réduire considérablement le temps de visage par rapport aux vis conventionnelles. Cet avantage perceptible est possible grâce à une pointe agrippante sur la 1re prise qui conduit au filetage à 2 pas. Domaines d'application : bois, panneaux d'aggloméré, placoplâtre, cheville plastique.



St acier

G galvanisé

Données sources

Référence	3195236
Type	4758 4.0x25
Désignation 1	Vis Sprint
Désignation 2	Panhead tourn.plats et cruci
Fabricant	OBO
Dimension	4x25mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	200
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,177 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3195236

OBO
BETTERMANN

Dimensions

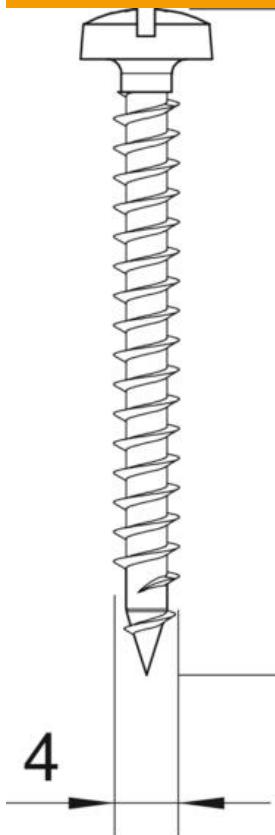

Longueur	25 mm
Cote D	4 mm
Cote L	25 mm



Caractéristiques techniques

trempé	oui
Diamètre de la tête	7,5 mm
Forme de la tête	Panhead
Système à visser	Fente combinée
À deux filets	oui