

# Technische fiche

## Bevestigingsklem 822, zwaar A4

Artikelnummer: 1013865



Bevestigingsklem met één voetje voor kabels en buizen



|    |                        |
|----|------------------------|
| A4 | Roestvast staal 1.4571 |
| 2B | blank, nabehandeld     |

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1013865                 |
| Type                                    | 822 10 A4               |
| Omschrijving 1                          | Bevestigingsklem        |
| Omschrijving 2                          | met één voetje          |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 10mm                    |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571  |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld      |
| Oppervlaktenorm                         |                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 100                     |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 1,075 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0679 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Bevestigingsklem 822, zwaar A4

Artikelnummer: 1013865



### Afmetingen

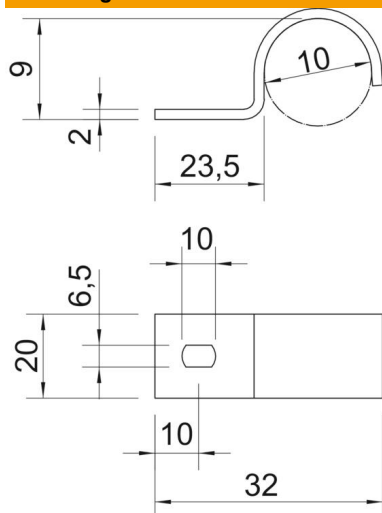

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 36 mm   |
| Breedte | 20 mm   |
| Hoogte  | 9 mm    |
| Maat A  | 10 mm   |
| Maat b  | 20 mm   |
| Maat D  | 10 mm   |
| Afm. H  | 9 mm    |
| Maat L  | 23,5 mm |
| Maat L1 | 36 mm   |
| Maat t  | 2 mm    |

### Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Afstand tot de wand               | nee            |
| Aantal kabels/ buizen             | 1              |
| Uitvoering                        | met één voetje |
| Type bevestiging                  | Schroefgat     |
| voor diameter                     | 10             |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee            |
| Halogeenvrij                      | ja             |
| met kunststof mantel              | nee            |
| Gatgrootte                        | 6,5 x 10 mm    |
| Materiaaldikte                    | 2 mm           |
| Nominale diameter                 | 10 mm          |
| UV-bestendig                      | ja             |