

# Fiche technique

## Câble de pontage

Référence: 5331008



- Avec cosses de câble en aluminium
- En câble de cuivre flexible et isolé 16 mm<sup>2</sup>
- Revêtement : mélange de caoutchouc noir chloré EM5
- Avec 1 trou de fixation Ø 10,5 mm
- Avec 2 trous de fixation Ø 6,5 mm
- Convient à une utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur
- Plage de température -25 °C - +80 °C (en mouvement) et -40 °C - +80 °C (sans mouvement)
- Résistant aux UV




Cu Cuivre

### Données de base

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Référence                  | 5331008          |
| Typee                      | 853 200          |
| Désignation 1              | Câble de pontage |
| Fabricant                  | OBO              |
| Dimension                  | 200mm            |
| Couleur                    | noir             |
| Matériau                   | cuivre           |
| Unité d'emballage minimale | 10               |
| Unité de quantité          | pc               |
| Poids                      | 4,84 kg          |
| Unité de poids             | kg/100 pc        |

### Dimensions

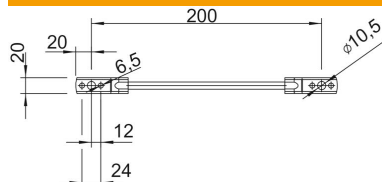

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 200 mm |
| Cote L   | 200 mm |

# Fiche technique

## Câble de pontage

Référence: 5331008



### Caractéristiques techniques

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Type d'accessoires | Câble de pontage |
| Conformité ROHS    | oui              |
| Accessoires        | oui              |
| Pièce de rechange. | non              |