



Aardaansluithoek voor opnemen van de apparatuurinbouwkanalen staal en aluminium, energiezuilen en systeemcomponenten van ondervloerkanaalsystemen in de systeemaarde.

Klembereik: 2 x 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>.

Metalen onderdelen kunnen in geval van fouten onder spanning staan.

De contactbout met minimaal 1,2 Nm aantrekken of het contact via mechanische nabewerking waarborgen.



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6288704
Type	8AWR
Omschrijving 1	Aarddraadaansluithoek
Fabrikant	OBO
Dimensie	20x12x15
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,61 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Aarddraadaansluithoek


Artikelnummer: 6288704



### Afmetingen

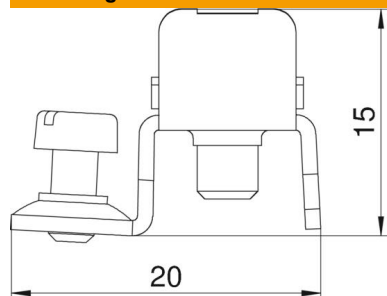

Lengte	20 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	15 mm

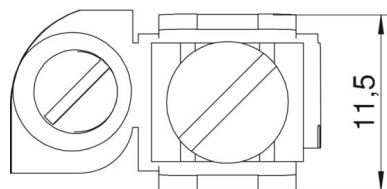

### Technische gegevens

Aansluitdoorsnede	4 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------