

Fiche technique

Cheville OBO G

Référence: 3100405



Acier trempé, galvanisé
avec filetage M6 x 8 mm.



St Acier

G galvanisé

Données de base

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence | 3100405 |
| Type | 903 40 G |
| Désignation 1 | Cheville OBO |
| Désignation 2 | Cheville à frapper |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M6, L40mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,571 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Cheville OBO G

Référence: 3100405



Dimensions

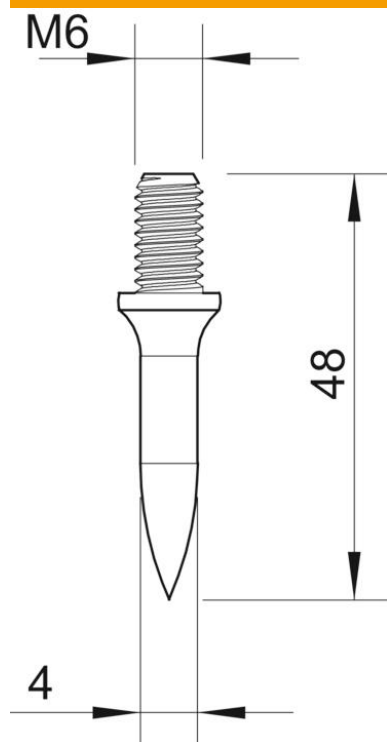

| | |
|------------------|-------|
| Longueur | 48 mm |
| Dimension d min. | 4 mm |
| Dimension G | M6 mm |
| Cote L | 48 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|----------|
| trempe | oui |
| Filetage, métrique | 6 |
| Type de filetage | métrique |
| Longueur de filetage | 8 mm |
| Longueur de tige | 40 |
| Anti-chocs | non |