

Technisch specificatieblad

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032378



Met doorsteekmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

Wurgnippel voor inschroeven in metrische schroefdraad conform IEC 423.

Met zelfafdichtende conus op het uiteinde van de schroefdraad, daarom is geen schroefdraadafdichtingsring nodig.

Beschermingsgraad bij zorgvuldige montage IP54.

Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2032378
Type	90 M12 GE
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met doorsteekmembraan
Fabrikant	OBO
Dimensie	M12
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,17 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0022 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032378



Afmetingen

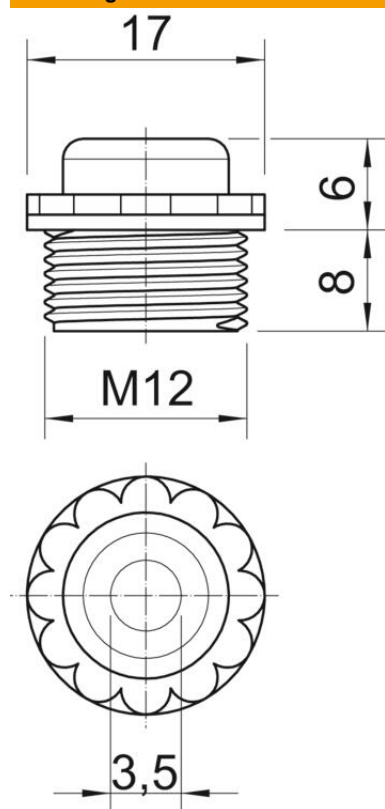

Maat D	3,5 mm
Afmeting e	17 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	6 mm

Technische gegevens

Lengte schroefdraad	8 mm
Afmetingen	M12
Halogeenvrij	ja
Sleutelwijdte	13
Beschermingsgraad	IP54