

# Technisch specificatieblad

## Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032384



Met doorsteekmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

Wurgnippel voor inschroeven in metrische schroefdraad conform IEC 423.

Met zelfafdichtende conus op het uiteinde van de schroefdraad, daarom is geen schroefdraadafdichtingsring nodig.

Beschermingsgraad bij zorgvuldige montage IP54.

Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.



PE Polyethyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2032384
Type	90 M25 GE
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met doorsteekmembraan
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,513 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,011 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2032384



## Afmetingen

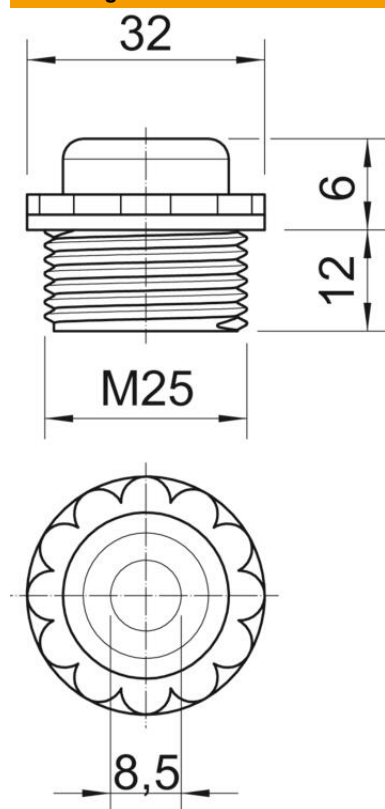

Maat D	8,5 mm
Afmeting e	32 mm
Maat L1	12 mm
Maat L2	6 mm

## Technische gegevens

Lengte schroefdraad	12 mm
Afmetingen	M25
Halogeenvrij	ja
Sleutelwijdte	30
Beschermingsgraad	IP54