

# Technische fiche

## Universele plug

Artikelnummer: 2348120



Ook geschikt als spouwplug, met kraag om doorglijden te voorkomen. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef Ø.

De uittrekwaarde geldt voor houtschroeven met de grootste schroefdiameter in beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor beveiligingswaarde: 5-voudig




PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2348120
Type	910 AZK 5x31
Omschrijving 1	Universele plug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	5x31
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,036 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

### Afmetingen

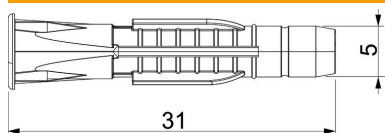

Lengte	30 mm
Maat D	5 mm
Maat L	31 mm

# Technische fiche

## Universele plug

Artikelnummer: 2348120



### Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	Universele plug
Beton Fempf.	160
Boringsdiameter min.	5 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor schroefdiameter max.	4 mm
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Gipsplaat 12,5 mm Fempf.	70
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	210
Houtschroeven	3-4
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	170
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	170
Met rand	ja
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	30
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	160