

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2347580



Ook als holleruimteplug geschikt, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef Ø.

Uittrekwaarde geldt voor houtschroeven met de grootste schroefdiameter in beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor beveiligingswaarde: 5 keer




PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2347580
Type	910 FX 5x25
Omschrijving 1	Plug multifunctionele
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	5x25
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,037 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

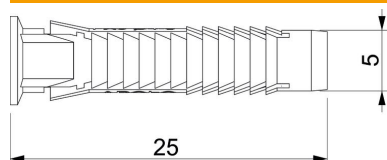

Lengte	30 mm
Maat D	5 mm
Maat L	25 mm

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2347580



Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	Universele plug
Uittrekwaarden	200 N
Beton Fempf.	200
Boringsdiameter min.	5 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	150
Houtschroeven	2,5-4
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	230
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	210
Met rand	ja
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	30
Cellenbeton P4 Fempf.	50
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	210