

Technisch specificatieblad

Gasbetonplug 8

Artikelnummer: 2347261



De plug kan direct in schuimbeton (sterkteklasse G2) worden ingeslagen. Vanaf sterkteklasse G4 moet een 5 mm resp. 6 mm gat worden voorgeboord.
Schroeflengte: bouwdeeldikte + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)



PA

Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2347261
Type	910 GD 8x50
Omschrijving 1	Gasbetonplug
Fabrikant	OBO
Dimensie	8x50mm
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,263 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0132 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Gasbetonplug 8


Artikelnummer: 2347261



Afmetingen

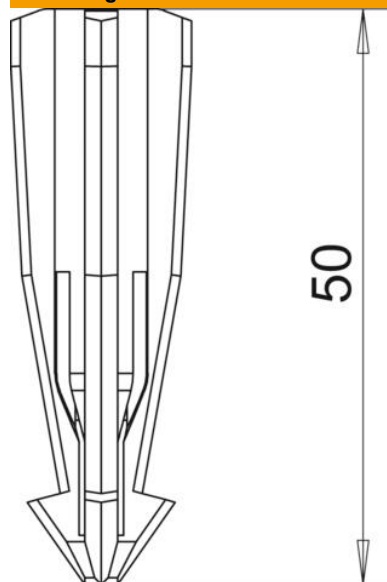

Lengte	50 mm
Maat D	8 mm
Maat L	50 mm

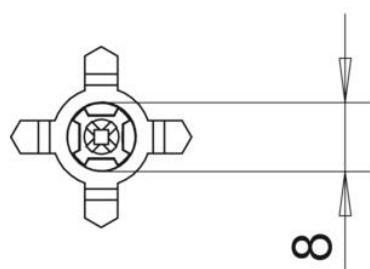

Technische gegevens

Boorgatdiepte	58 mm
Boringsdiameter min.	8 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	ja
Geschikt voor schroefdiameter max.	6 mm
Geschikt voor schroefdiameter min.	4,5 mm
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Halogeenvrij	ja
Met rand	nee
Met schroeven	nee