

Fiche technique

Chevilles pour placoplâtre

Référence: 3483214



Pour la fixation d'éléments sur des plaques de placoplâtre ou renforcées de fibres.
Épaisseur min. des plaques : 12 mm pour vis Golden Sprint ou Sprint de 4,5 mm de Ø.




Zn zinc moulé sous pression

Données sources

Référence	3483214
Type	910 GKDM 12x30
Désignation 1	Cheville pour placoplâtre
Désignation 2	pour placoplâtre de 12 mm
Fabricant	OBO
Dimension	Ø12x30
Matériau	zinc moulé sous pression
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0196 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

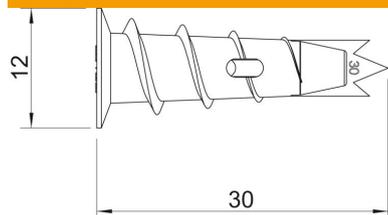

Longueur	30 mm
Cote D	12 mm
Cote L	30 mm

Fiche technique

Chevilles pour placoplâtre

Référence: 3483214



Caractéristiques techniques

Modèle	Chevilles pour placoplâtre
Avec filetage	oui
Avec vis	non
Plage de charge admissible (zone de traction)	0,04