

# Fiche technique

## Bride de mise à la terre en cuivre nickelé

Référence: 5038138

**OBO**  
BETTERMANN



- Pour tuyaux 1/8-1 1/2 pouces ou Ø 8-49 mm
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 25 mm<sup>2</sup>
- Avec borne de raccordement et vis à tête cylindrique M6 x 16 en laiton nickelé
- Parties supérieure et inférieure de la bride en cuivre nickelé

**Cu** cuivre  
**N** nickelé

### Données sources

Référence	5038138
Type	942 43
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	39-43mm
Matériaux	cuivre
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	9,74 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3163 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Bride de mise à la terre en cuivre nickelé


Référence: 5038138

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

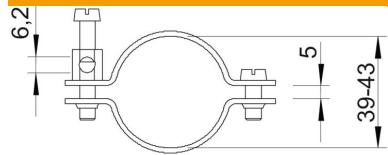

Cote A	81 mm
Cote b	25 mm
Cote X	5 mm



### Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs	1
Section du câble à raccorder max.	25 mm <sup>2</sup>
Section du câble à raccorder min.	0 mm <sup>2</sup>
Plage de serrage D	1 1/4
Plage de serrage D max.	43 mm
Plage de serrage D min.	39 mm