

# Fiche technique

## Languette de mise à la terre type 950

Référence: 5050170



- Pour tuyaux de Ø 1/4-2 pouces
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 35 mm<sup>2</sup> ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
- Avec barre de pression imperdable, 2 vis à tête cylindrique M6 x 16 et 1 vis à tête hexagonale M6 x 16 en acier galvanisé, partie supérieure du collier et partie inférieure en zinc moulé sous pression

**Zn** zinc moulé sous pression

**G** galvanisé

### Données sources

Référence	5050170
Type	950 Z 1 3/4
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Désignation 2	pour conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	1 3/4"
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	10,251 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4807 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Languette de mise à la terre type 950

Référence: 5050170



### Dimensions

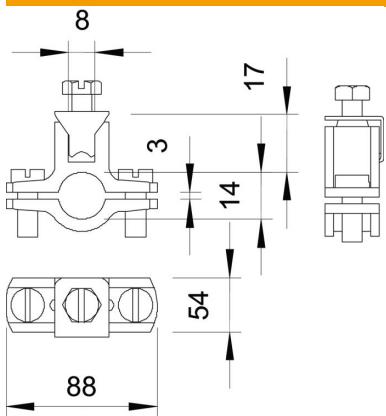

Cote A	88 mm
Cote D	54 mm
Cote X	3 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs	1
Section du câble à raccorder max.	35 mm <sup>2</sup>
Section du câble à raccorder min.	0 mm <sup>2</sup>
Plage de serrage D	1 3/4
Plage de serrage D max.	54 mm
Plage de serrage D min.	51 mm