

# Fiche technique

## Étrier de raccordement AB EX ISG coudé

Référence: 5240394

**OBO**  
BETTERMANN

Étrier de raccordement pour le montage de l'éclatage d'isolation EX d' OBO de type EX ISG sur des pièces/brides isolantes.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	5240394
Type	AB EX ISG SW M24
Désignation 1	Eclisse de raccordement
Désignation 2	Coudée
Fabricant	OBO
Dimension	85x45x40
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Pièces
Poids	9,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4386 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Étrier de raccordement AB EX ISG coudé

Référence: 5240394

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

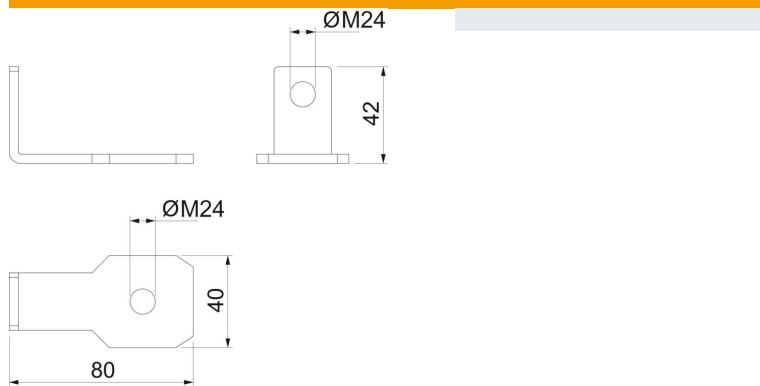

### Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Connecteur
Modèle	Pour goujon M24
Diamètre de perçage min.	26 mm
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non