

C-beugel voor kabeldraagsystemen.




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 6363907 |
| Type | AHB 150 FT |
| Omschrijving 1 | C-beugel |
| Omschrijving 2 | bandstaal |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | B150mm |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlakenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 87 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,8691 kg CO ₂ e / 1 Stuk |

Afmetingen

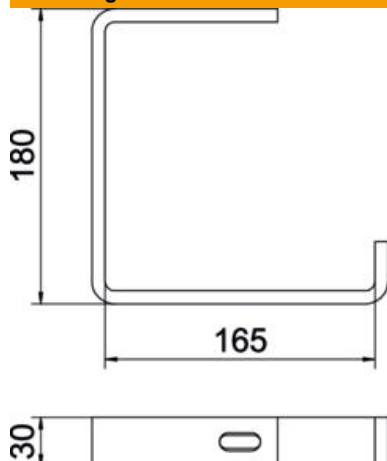

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 181 mm |
| Hoogte | 180 mm |
| Maat B | 165 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering | Ophangbeugel (C-beugel) |
| F in kN plafond | 0,6 kN |
| Functiebehoud | nee |
| voorbreedte max. | 150 mm |
| voorbreedte min. | 150 |
| Geschikt voor draadstang metrisch | 10 |
| Geschikt voor draadgoot | nee |
| Geschikt voor kabelladder | nee |
| Geschikt voor kabelgoot | ja |
| Geschikt voor goot-/ladderbreedte | 150 mm |
| Gatdiameter | 11 mm |
| Materiaaldikte | 8 mm |
| Gootbevestiging | schroefbaar |
| Verstelbaar | nee |