

Technische fiche

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, FS, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117033



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1117033
Type	AL2512UP2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x25x12
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	58,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,304 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, FS, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117033



Afmetingen

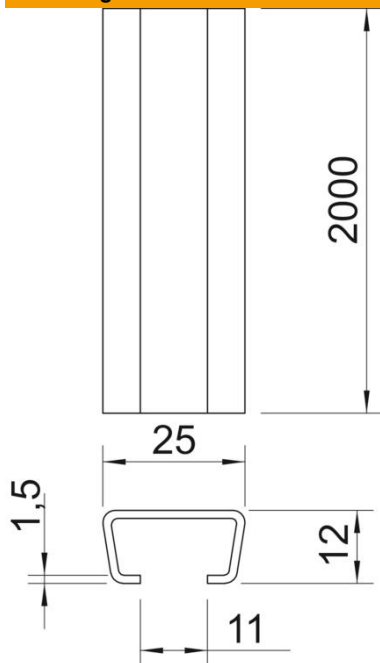

Lengte	2.000 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	12 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	20 m
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,77 cm ²
Statische waarde I _y	0,14 cm ⁴
Statische waarde I _z	0,59 cm ⁴
Statische waarde W _y	0,19 cm ³
Statische waarde W _z	0,47 cm ³