


Fiche technique

Collier Quick, ALU

Référence: 2149950

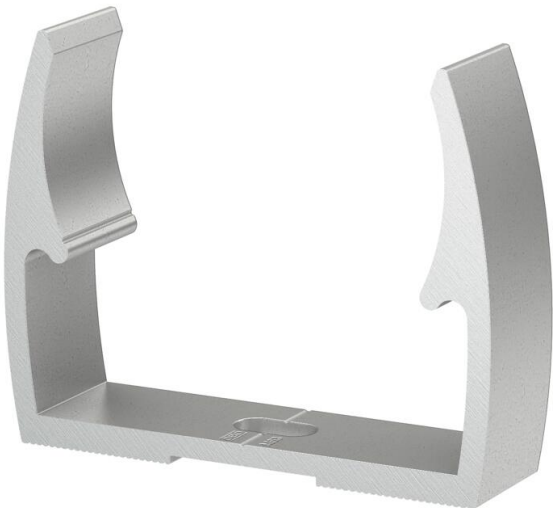

Collier Quick OBO de type ALQ M, pour tous les tubes métriques en aluminium, ainsi que pour les tubes isolants légers et lourds. Convient pour le raccord du système de tubes OBO, matériau : ALU.
Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tube et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.
Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper. Distance de fixation recommandée 50-60 cm.



Alu aluminium

Données sources		
Référence	2149950	
Type	ALQ M50	
Désignation 1	Collier Quick	
Fabricant	OBO	
Dimension	M50	
Matériau	aluminium	
Unité d'emballage minimale	25	
Unité de mesure	Pièces	
Poids	2,73 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4544 kg CO2e / 1 Pièce	



Fiche technique

Collier Quick, ALU

Référence: 2149950



Dimensions

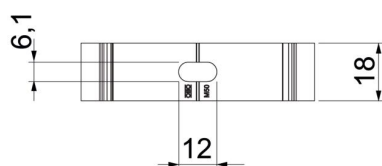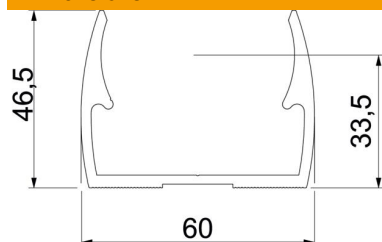

Cote A	60 mm
Cote B	18 mm
Dimension E	6,1 mm
Cote F	12 mm
Dimension h	33,5 mm
Dimension H	46,5 mm

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	non
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	175 N
Type de fixation	Trou de vis
Fermé	non
Sans halogène	non
Avec garniture	non
Dimension nominale/Texte	50
Plage de serrage D max.	50 mm
Plage de serrage D min.	50 mm
Résistant aux UV	oui