


Technische fiche

Ankerrail AML3518P, sleufbreedte 16,5 mm, rond geperforeerd FT

Artikelnummer: 1119834



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1119834
Type	AML3518P0100SOFT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 16,5 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x35x18
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2178 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Ankerrail AML3518P, sleufbreedte 16,5 mm, rond geperforeerd FT

Artikelnummer: 1119834



Afmetingen

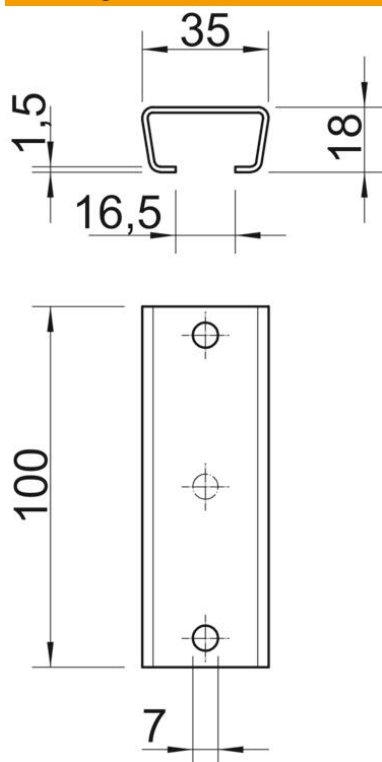

Lengte	100 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	100 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	0,96 cm ²
Statische waarde Iy	0,49 cm ⁴
Statische waarde Iz	1,85 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,44 cm ³
Statische waarde Wz	1,05 cm ³