


# Technische fiche

Ankerrail AML3518P, sleufbreedte 16,5 mm, rond geperforeerd FT

Artikelnummer: 1119826



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

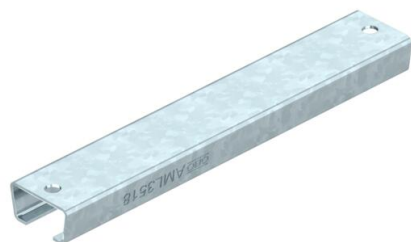

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1119826
Type	AML3518P0200SOFT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 16,5 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x35x18
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Ankerrail AML3518P, sleufbreedte 16,5 mm, rond geperforeerd FT


Artikelnummer: 1119826



## Afmetingen

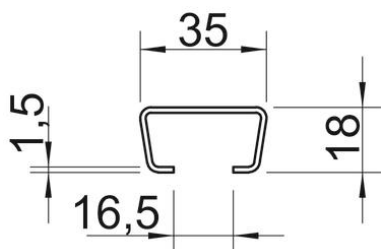

Lengte	200 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	200 mm

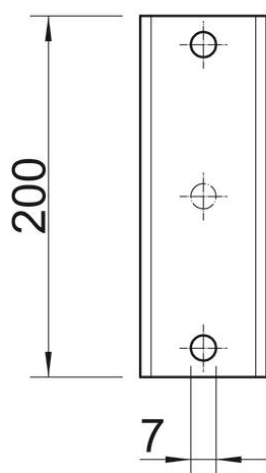

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	0,96 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	0,49 cm
Statische waarde Iz	1,85 cm
Statische waarde Wy	0,44 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Wz	1,05 cm <sup>2</sup>