

Fiche technique

Prise de courant encastrée 0° avec couvercle rabattable,
contact de protection, simple

Référence: 6109873



Prise de courant encastrée à contact de protection 0° avec couvercle rabattable, avec bornes enfichables, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1. Indice de protection : IP 44 Indice de protection: IP 44

CE

Données sources

Référence	6109873
Type	ASD-D0 SW
Désignation 1	Prise avec clapet de sécurité
Désignation 2	avec fiche de terre
Fabricant	OBO
Dimension	50x61mm
Coloris	noir
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,804 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,042 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Prise de courant encastrée 0° avec couvercle rabattable,
contact de protection, simple

Référence: 6109873



Dimensions

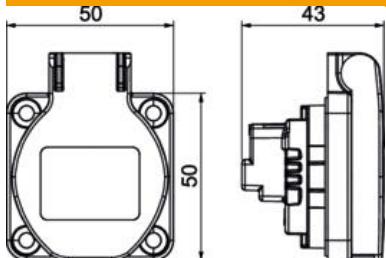

Longueur	50 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	39 mm

Caractéristiques techniques

Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	1
Nombre de prises de courant connectables	0
nombre de pôles	2
Modèle	SCHUKO
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	Fixation à l'aide d'une vis
Zone de marquage	non
Protection contre les courants de défaut	non
Dimension bride	50x50
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	non
Couvercle rabattable	oui
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage d'orientation	non
Type de montage	Installation encastrée
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	IP44
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Direction de branchement	droit
Transparent	non
Embout central inversé	non
Protection contre les surtensions	non
IFTTT support	non