

# Fiche technique

## Clip entretoise 732 FT

Référence: 1362360



Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par l'embase avec filetage intérieur. Surfaces G et FT à partir de la taille 20 des colliers convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.  
Homologation pour la sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 1362360                        |
| Type                                      | ASG 732 10 FT                  |
| Désignation 1                             | Collier d'écartement           |
| Désignation 2                             | avec raccord fileté M6         |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 8-10mm                         |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 25                             |
| Unité de mesure                           | Pièces                         |
| Poids                                     | 1,585 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,053 kg CO2e / 1 Pièce        |


# Fiche technique

## Clip entretoise 732 FT

Référence: 1362360

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

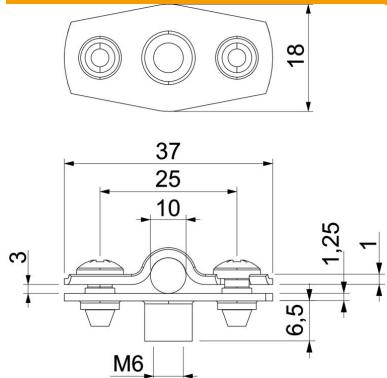

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Cote A            | 37 mm  |
| Cote B            | 25 mm  |
| Cote b            | 18 mm  |
| Cote D            | 10 mm  |
| Dimension d max.  | 10 mm  |
| Dimension d min.  | 8 mm   |
| Cote H1           | 6,5 mm |
| Dimension t1 (mm) | 1      |
| Dimension t2 (mm) | 1,25   |
| Cote x            | 3 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Distance par rapport au mur     | oui            |
| Nombre de câbles/tubes          | 1              |
| Modèle                          | fermé          |
| Type de fixation                | Raccord fileté |
| Maintien en fonction            | oui            |
| pour un diamètre de             | 8 - 10         |
| Sans halogène                   | oui            |
| Avec gaine en matière plastique | non            |
| épaisseur du matériau           | 1,25 mm        |
| Plage de serrage D max.         | 10 mm          |
| Plage de serrage D min.         | 8 mm           |
| Résistant aux UV                | oui            |