



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudsklassen E 30 tot E90.



- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1362428
Type	ASG 732 30 G
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	25-30mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,157 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0956 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afstandsklem 732 G

Artikelnummer: 1362428



Afmetingen

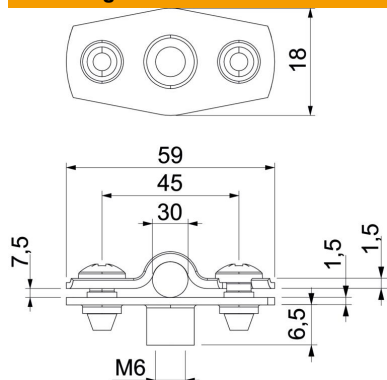

Maat A	59 mm
Maat B	45 mm
Maat b	18 mm
Maat D	30 mm
Afmeting d max.	30 mm
Afmeting d min.	25 mm
Maat H1	6,5 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	7,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	25 - 30
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	30 mm
Spanbereik D min.	25 mm
UV-bestendig	ja