Fiche technique

Clip entretoise 732 FT

Référence: 1362378

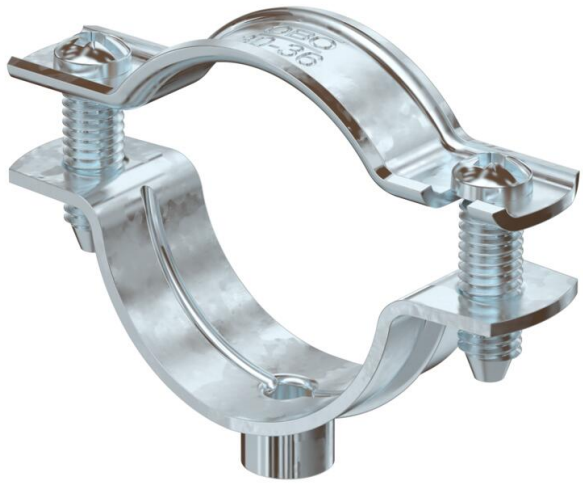

Collier d’écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par l’embase avec filetage intérieur. Surfaces G et FT à partir de la taille 20 des colliers convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.
Homologation pour la sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.

E30 E60 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	1362378
Type	ASG 732 36 FT
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	30-36mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,84 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1088 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Clip entretoise 732 FT

Référence: 1362378

Dimensions

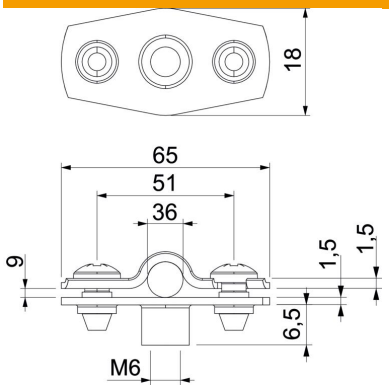

Cote A	65 mm
Cote B	51 mm
Cote b	18 mm
Cote D	36 mm
Dimension d max.	36 mm
Dimension d min.	30 mm
Cote H1	6,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,5
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	9 mm

Caractéristiques techniques

Distance par rapport au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	30 - 36
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	36 mm
Plage de serrage D min.	30 mm
Résistant aux UV	oui