


# Fiche technique

## Clip entretoise 732 G

Référence: 1362440

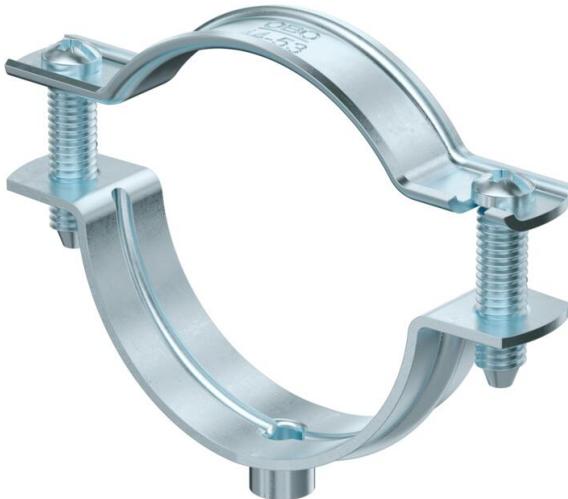

Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par l'embase avec filetage intérieur.

Homologation pour la sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.



St acier

G galvanisé

### Données sources

Référence	1362440
Type	ASG 732 53 G
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	44-53mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,713 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1325 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Clip entretoise 732 G

Référence: 1362440

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

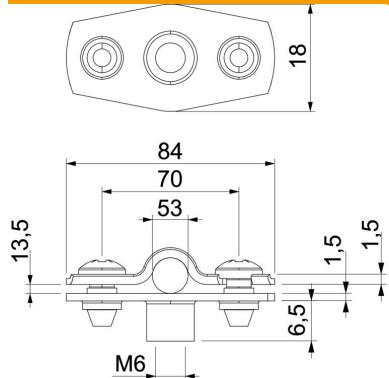

Cote A	84 mm
Cote B	70 mm
Cote b	18 mm
Cote D	53 mm
Dimension d max.	53 mm
Dimension d min.	44 mm
Cote H1	6,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,5
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	13,5 mm

### Caractéristiques techniques

Distance par rapport au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	44 - 53
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	53 mm
Plage de serrage D min.	44 mm
Résistant aux UV	oui