

Fiche technique

Clip entretoise 733 ALU



Référence: 1362822



Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong. À partir de la taille 20 des colliers, convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.

Homologation pour la sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90 (sauf ALU).



Alu aluminium

Données sources

Référence	1362822
Type	ASL 733 30 ALU
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec trou oblong
Fabricant	OBO
Dimension	25-30mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,592 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2321 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Clip entretoise 733 ALU

OBO
BETTERMANN

Référence: 1362822

Dimensions

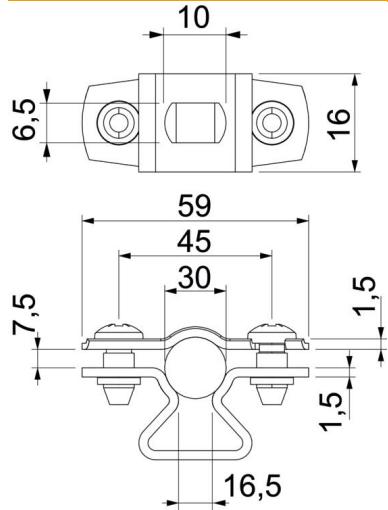

Cote A	59 mm
Cote B	45 mm
Cote b	16 mm
Cote D	30 mm
Dimension d max.	30 mm
Dimension d min.	25 mm
Cote L	10 mm
Cote s	16,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,5
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	7,5 mm

Caractéristiques techniques

Distance par rapport au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Trou de vis
pour un diamètre de	25 - 30
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	30 mm
Plage de serrage D min.	25 mm
Résistant aux UV	oui