


Technische fiche

Afstandsklem 733 G

Artikelnummer: 1362780

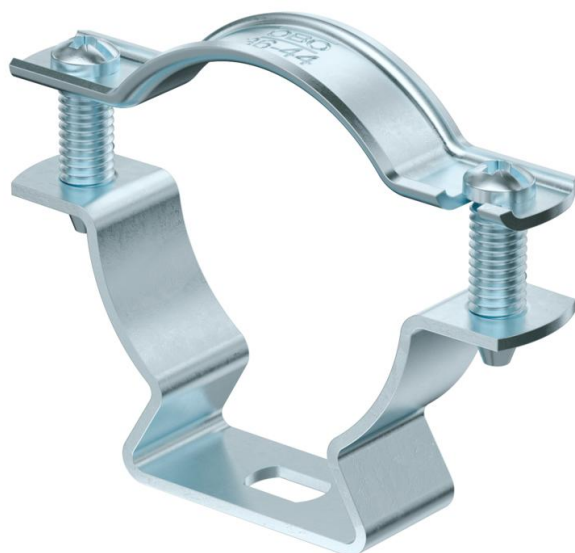

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via sleufgat.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1362780
Type	ASL 733 44 G
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	36-44mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,151 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Afstandsklem 733 G

Artikelnummer: 1362780



Afmetingen

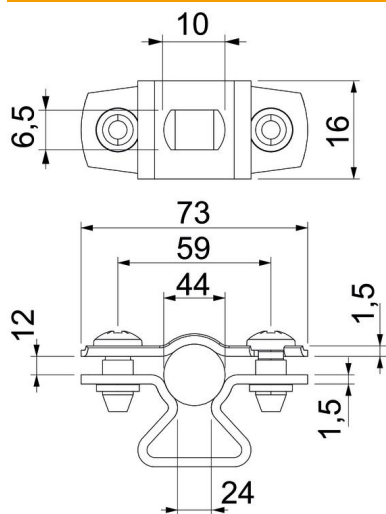

Maat A	73 mm
Maat B	59 mm
Maat b	16 mm
Maat D	44 mm
Afmeting d max.	44 mm
Afmeting D min.	36 mm
Maat L	10 mm
Maat s	24 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	12 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	36 - 44
Geschikt in brandbeveiligingszone	ja
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	44 mm
Spanbereik D min.	36 mm
UV-bestendig	ja