

Fiche technique

Module de raccordement cat. 5E, non blindé, Snap-In

Référence: 6117347



Module de raccordement cat. 5E non blindé, avec un emplacement RJ45. Comprend un capuchon de protection contre la poussière, un connecteur de câble, un cadre de fixation Snap-In et une notice de montage. Convient au montage sur les plaques de support d'appareillage de types MTM 2C et MTM 3C, les plaques de montage de type MPR2 2C, les supports de montage de types MTGE2 2C, MTGE2 15 2C et MTGE2 F 2C.



Données sources		
Référence	6117347	
Type	ASM-C5 S	
Désignation 1	Noyau info RJ45 Cat 5 Snap-in	
Désignation 2	non blindé	
Fabricant	OBO	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièces	
Poids	1,12 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	
Empreinte CO2 (GWP) du ber- ceau à la porte	0,0487 kg CO2e / 1 Pièce	


Fiche technique

Module de raccordement cat. 5E, non blindé, Snap-In


Référence: 6117347



Dimensions

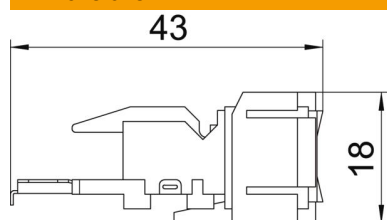

Longueur	43 mm
Largeur	22 mm
Hauteur	18 mm

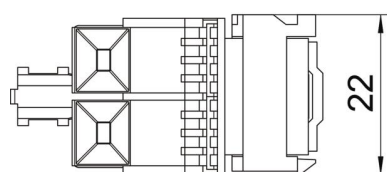

Caractéristiques techniques

Catégorie	5E
avec blindage	non
Ouverture de montage	Type C
Conformité ROHS	oui