


Fiche technique

Borne de raccordement pour câblage traversant

Référence: 5012010

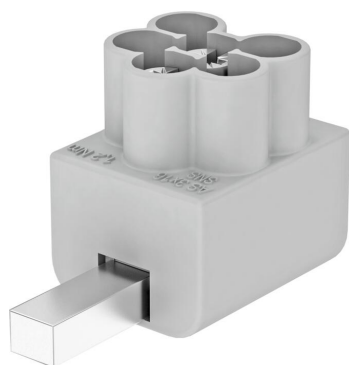

Borne de raccordement type : AS 3x16

Section de raccordement : 3 x 1,5 - 16 mm² rigide/multifilaire

3 x 1,5 x 10 mm² fils fins/avec embout

Longueur de dénudage : 16 mm

Couple de serrage recommandé : 1,2 Nm

Courant nominal : 50 A

Largeur : 17,5 mm (1 TE)

Pour câblage en V CEM optimisé conformément à la norme CEI 60364-5-53 (VDE 0100-534).



Données de base

Référence	5012010
Type	AS 3x16
Désignation 1	Borne de raccordement
Désignation 2	3x16mm ²
Fabricant	OBO
Dimension	16mm ²
Couleur	gris clair; RAL 7035
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	2,474 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO ₂ (GWP) du berceau à la porte	1,3043 kg CO ₂ e / 1 Pièce


Fiche technique

Borne de raccordement pour câblage traversant

Référence: 5012010



Dimensions

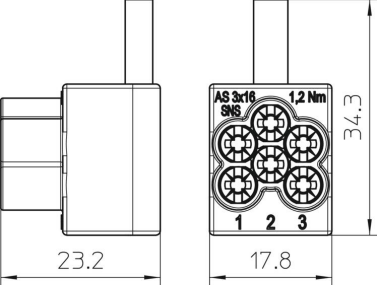

Caractéristiques techniques

Modèle	3x16mm ²
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) max.	16 mm ²
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) min.	1,5 mm ²
Protection max contre les surintensités côté réseau	50
Calibre de fusible maximum	50 A
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)	50 A
Nombre de pôles	3